

# FLOURPACK SUGARPACK



## RS20

Groupe de conditionnement automatique  
utilisant des sachets préfabriqués en papier  
ou à base de papier

Paquets de haute qualité  
avec un très bon rapport qualité/prix



Doseur à vis EM64 BS, avec moteur  
brushless  
Pour farines de blé "0" et "00" (45-55) et  
produits pulvérulents en général.  
Vis spéciales pour des produits secondai-  
res éventuels (produits granuleux, riz, pro-  
duits en flocons)




Doseur volumétrique à godets  
télescopiques TR 41  
Pour sucre semoule et cristal, légumes  
secs, riz et céréales en général, produits  
en flocons



Peseuses automatiques  
pour toute sorte de produit (par exemple thé,  
flocons, céréales, café en grains, pâtes)


### ACCESSOIRES/GROUPES AUXILIAIRES:

- Dateur/codeur pour marquage à encre
- Groupe d'aspiration supplémentaire sur le carrousel RS20
- Dispositif pour la fermeture du fond de la vis
- Troisième plage sur la tête du paquet, pour une fermeture plus étanche
- Fardeuse automatique sous film polyéthylène thermorétractable
- Contrôle de poids avec feed-back au doseur volumétrique
- Palettiseurs automatiques



RS20 FLOURPACK	Standard		Maxi	
Dimensions des paquets	min. 80 x 45 x 100 h max. 140x90 x 250 h		95 x 65 x 140 h 180 x 110x 320 h	(mm)
Capacité des paquets (environ.)	min. 20 max. 3100		900 6300	cc
Vitesse mécanique		58	45	(cycles/minutes)
Production/minute (selon le produit, les paquets etc )	min. 12 max. 55		12 40	(paquets/minutes)
Temps changement du format		100	100	(minutes)
Graissage centralisé automatique		oui	oui	
Puissance absorbée		12,5	12,5	(Kw)
Consommation d'air par paquet		3,2	4,5	(Nit)
Poids net (sans accessoires)		2600	2600	(Kg)
Personnel nécessaire		1	1	

RS20 SUGARPACK  
avec doseur volumétrique TR41

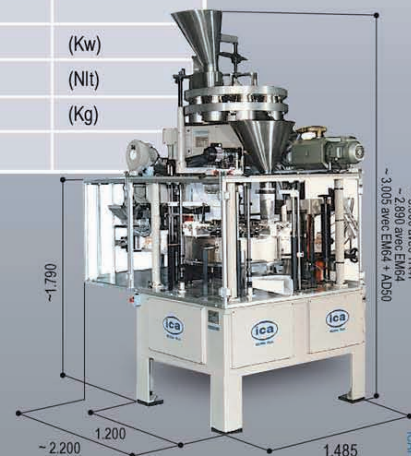

ICA S.p.A.  
via del Litografo, 7 40138 BOLOGNA - IT  
tél.: +39 (0)51 60 17 900 fax:+39 (0)51 538211  
mailto: com@icaspa.it web: www.icaspa.it

Les informations contenues dans ce document sont soumises à modification sans avis préalable. ICA n'est pas responsable de toute erreur technique ou éditoriale ou de toute omission contenues dans ce document.






Désaération efficace du produit



Contrôle de poids intégré




Fermeture de la tête du sachet par colle à chaud

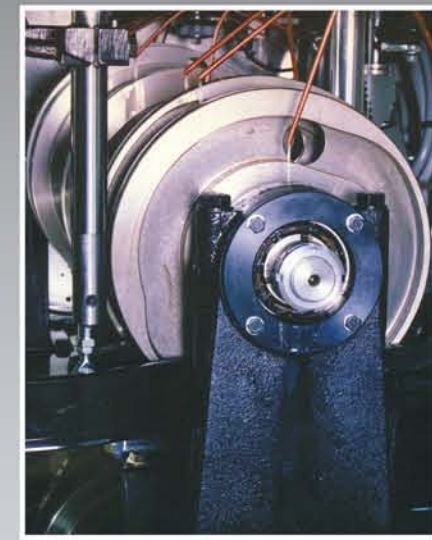

Robuste mécanique de précision protégée par graissage à huile

- Technologie d'avant-garde
- Expérience de plusieurs années
- Mécanique robuste et fonctionnelle
- Contrôle par PLC avec terminal alphanumérique
- Graissage automatique
- Encombrement réduit
- Conduite simple (un seul opérateur)
- Changement de format facile et rapide
- Remplissage précis et rationnel, diverses possibilités
- Contrôle de poids (en option) avec feed-back de tendance aux doseurs

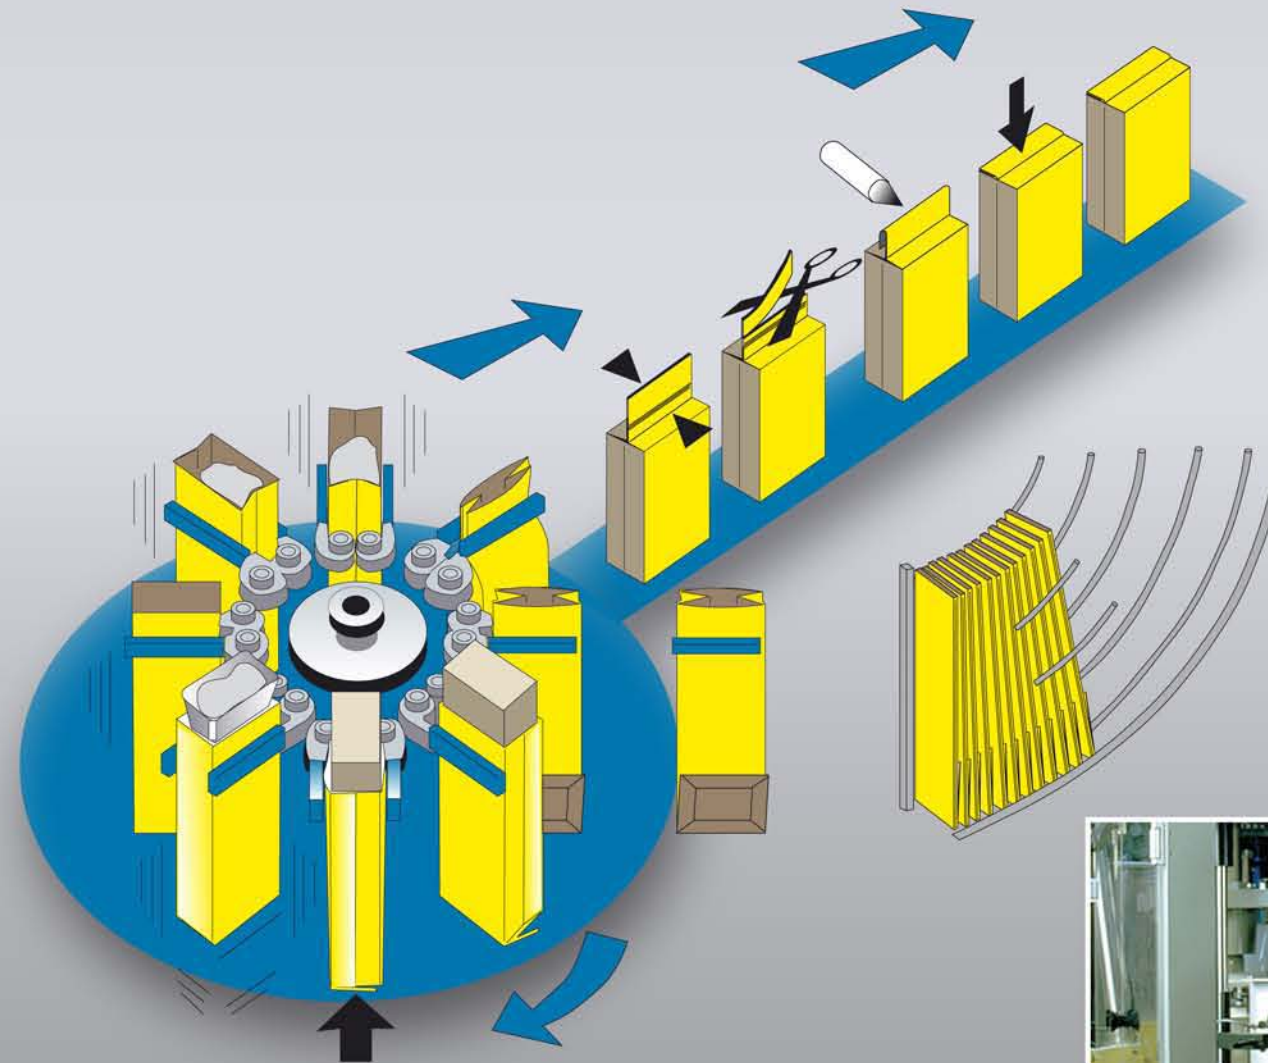

Sur demande: fardelage sous polyéthylène thermorétractable, et palettisation éventuelle



Système optimal de vibration et de tassement du produit



Sachet toujours tenu fermement/efficacement (ventouses + vide)



Siemens SIMATIC S7 PLC avec terminal touchscreen OPI